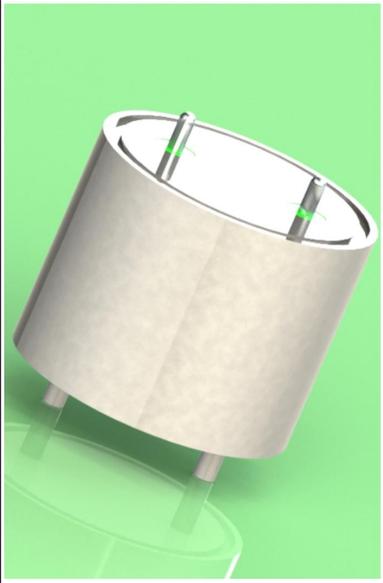
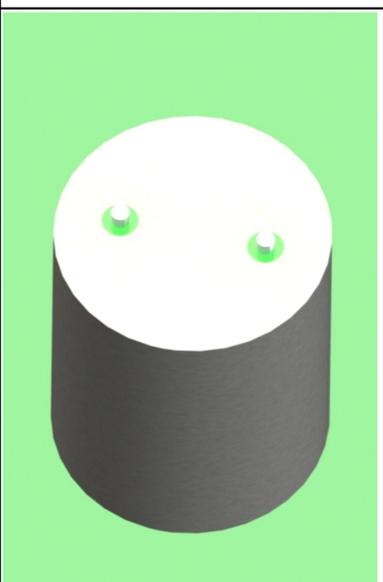


产品型号/Model: TB-66	工作电压 Operating Voltage	11V~13V
	工作电流 Operating Current	≥30mA
	工作时间 Operating Time	≥5s
	激活时间 Activation Time	≤0.15s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ26mm×21mm
	重量 Weight	60±5g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-67	工作电压 Operating Voltage	25V~31V
	工作电流 Operating Current	≥1.2A
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	—
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ35mm×50mm
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —