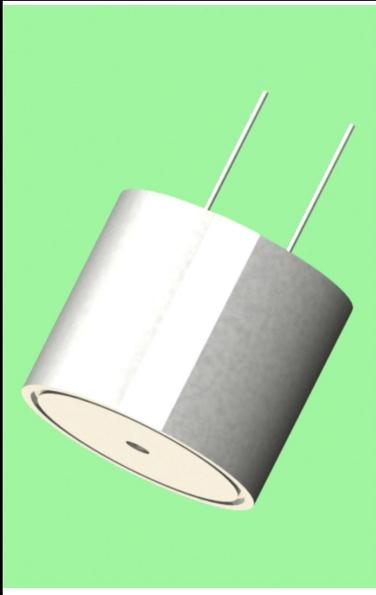


产品型号/Model: TB-116	工作电压 Operating Voltage	26V~30V
	工作电流 Operating Current	1000Ω
	工作时间 Operating Time	≥35s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: 100g·cm Activation energy: 100g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ36mm×31mm
	重 量 Weight	≤60g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-117	工作电压 Operating Voltage	10V~13V
	工作电流 Operating Current	29Ω±0.1Ω
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤0.8s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5V, 2ms All Fire Cuurent : 5V, 2ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×50mm (含导流柱)
	重 量 Weight	≤0.40kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —