



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 2%）
 气密的玻璃封口金属外盖
 卷绕式结构
 已通过 CE、SGS 认证
 通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
 Low self-discharge rate (less than 2% after 1 year storage at +25°C)
 Hermetic glass-to-metal sealing
 Spiral type
 CE, SGS recognized
 ISO9001 approved

性能数据


标称容量	1400mAh
额定电压	3.0V
最大连续工作电流	1500mA
最大脉冲电流	3000mA
电池重量	约 21g
电池最大外形尺寸	Ø14.5*50.5mm
工作温度	-40°C ~ +85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity	1400mAh
Nominal voltage	3.0V
Max. continuous current	1500mA
Max. pulse current capability	3000mA
Weight	Approx. 21g
Dimension	Ø14.5*50.5mm
Operating temperature range	-40°C ~ +85°C


常温负载特性

Discharge Characteristics

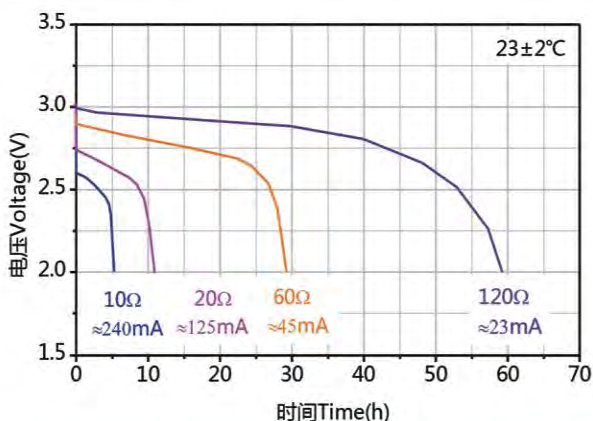


容量\电流\温度关系特性

Load-Capacity Characteristics

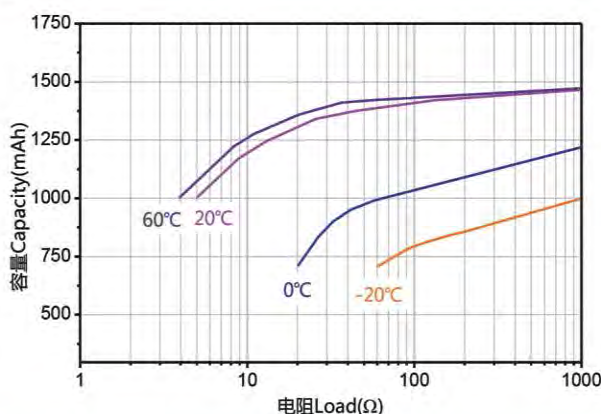


温度特性

Temperature Characteristics

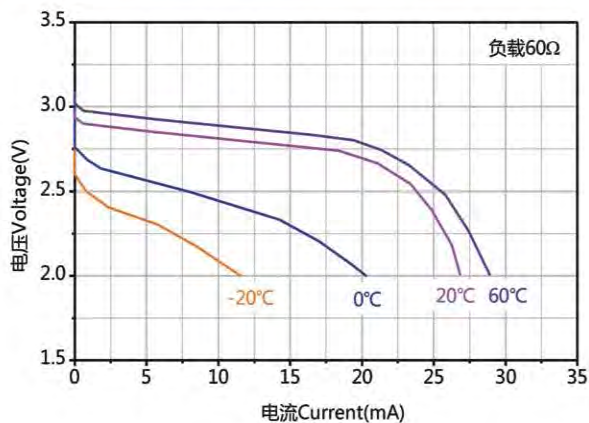

电池尺寸图

Battery Dimension

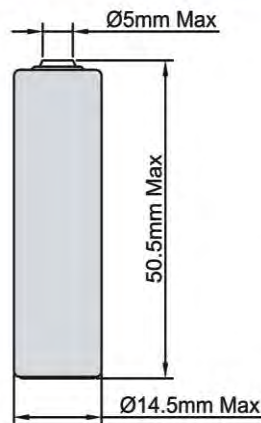

- + Available terminations:
 -P axial pins
 -2PT/T radial pins
 -3PT/4PT polarized tabs

极端样式:

- P 轴向碰焊线
- 2PT/T 径向插件
- 3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.
 特殊极端样式可按客户要求订做